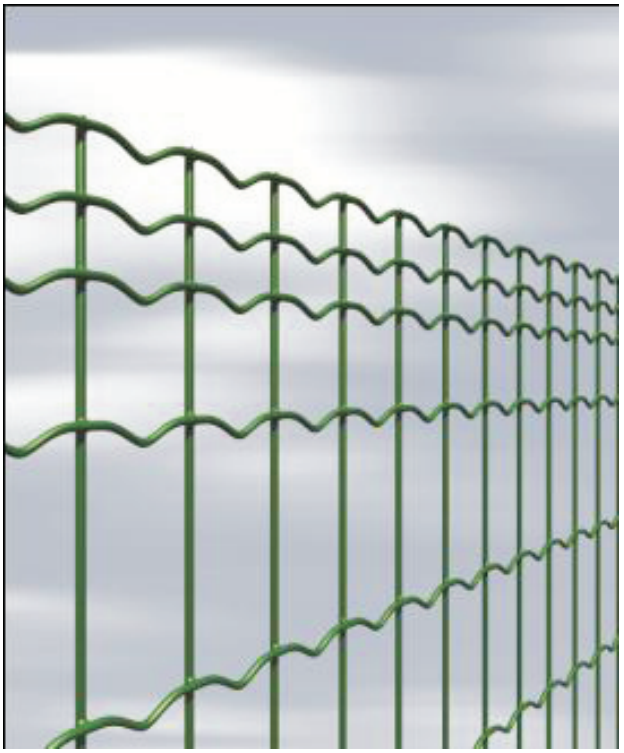

REDE MALHA SOLTA

PAINÉIS DE REDE

LUZACRIL®
Qualidade pela experiência.

Parque Industrial de Avidos, lote nº12/13
4770-828 Avidos - Vila Nova de Famalicão
Tel.: (+351) 252 808 000
Fax.: (+351) 252 862 954
email: info@luzacril.pt / geral@luzacril.pt
www.luzacril.pt

REDE MALHA SOLTA

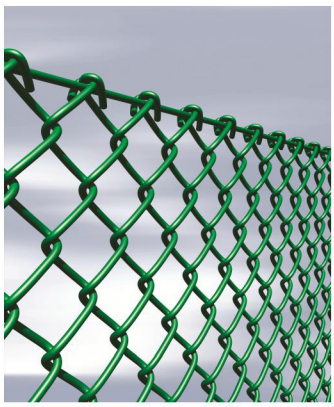

REDE MALHA SOLTA

• A rede elástica de malha solta é seguramente o tipo de vedação mais versátil e usado, sendo produzida de acordo com elevado, padrão de qualidade, adaptando-se facilmente aos vários tipos de utilização e aplicações.

• Rede malha solta galvanizada ou plastificada por extrusão;

• Malha 30 – 40 – 50 – 60 mm (outras malhas sob consulta);

• Alturas dos Rolos: 0,50 a 5,00 metros;

• Apresentação – Rolos de 25 metros com enrolamento **Normal** ou **Compactada**;

• Rede Plastificada 12/8, o comprimento dos rolos é de 20 metros;

• Alturas de redes superiores a 2,00 metros: o comprimento dos rolos é sob consulta.

DESCRIÇÃO	***Ø mm***	***Malhas mm***	***UN***	***Rolo***
REDE MALHA SOLTA GALV 2,0 mm	2,0	30/40/50/60	M2	25 ml
REDE MALHA SOLTA GALV 2,4 mm	2,4	30/40/50/60	M2	25 ml
REDE MALHA SOLTA GALV 2,7 mm	2,4	30/40/50/60	M2	25 ml
REDE MALHA SOLTA PLASTIFICADA 14/11	2,1/3,0	30/40/50/60	M2	25 ml
REDE MALHA SOLTA PLASTIFICADA 13/10	2,4/3,4	30/40/50/60	M2	25 ml
REDE MALHA SOLTA PLASTIFICADA 12/8	2,7/4,0	30/40/50/60	M2	**20 ml**

REPLAX T-70

A Rede Malha Solta Plastificada

REDE MALHA SOLTA REPLAX T-70

• Rede metálica de torção simples de malha quadrada.

• Os arames da rede, em aço zincado são plastificados mediante o processo exclusivo de sintetizarão "**Galvaplax Process**" preparado pela **Cavatorta**.

• O emprego é propício para as vedações de áreas de uso residencial, industrial, desportivo e agrícola.

• Nas características das condições de emprego, as prestações da rede são garantidas por mais de 10 anos.

• A rede **Replax** e comercializada em rolos compactados de **25 m**, com plásticos de protecção nas extremidades.

DESCRIÇÃO	*Ø mm*	*Malha mm*	*Cor*	*UN*	*Rolo*
REPLAX GALVANIZADA T70 M50 2.0 mm	2,0	50		M2	25 ml
REPLAX T70 PLASTIFICADA M50 1.8/2.8 mm	1,8/2,8	50	Verde	M2	25 ml
REPLAX T70 PLASTIFICADA M50 2.0/3.0 mm	2,0/3,0	50	Verde	M2	25 ml

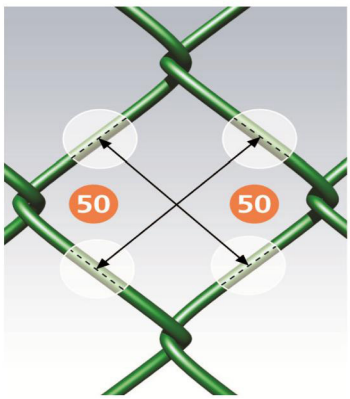

PROCESSO GALVAPLAX

O "Galvaplax Process" aperfeiçoado pela **Cavatorta**, com o respeito da norma UNI-EN 10245-2, confere aos produtos uma excepcional resistência contra a corrosão ; o arame de aço, zincado a quente, é metido num banho de primário especial que permite ao PVC aderir perfeitamente ao metal. Por fim, a plastificação ocorre com um processo de fusão a cama fluída (sintetizarão) que garante uma cobertura uniforme e homogénea.

10 Anos Garantia.

REPLAX T SPORT

A Vedação Certificada para o Desporto

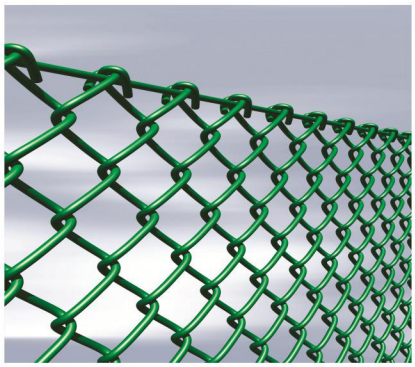

REPLAX T SPORT

• Rede malha solta plastificada, fabricada com arames de alta resistência e plastificação pelo processo "GALVAPLAX PROCESS" da CAVATORTA.

• Esta rede apresenta uma resistência muito superior à média, devido à utilização de arames de elevado diâmetro e resistência e à pequena dimensão da malha.

• É uma rede específica, para vedações de elevada segurança e resistência, e especialmente para a delimitação de recintos desportivos, conforme a norma UNI 10121-2.

•A perfeita adesão do PVC ao arame (fluidização) permite oferecer uma garantia de 10 anos

• Apresentação: Rolos de 10 metros **Compactados**, com plástico de protecção nas extremidades.

DESCRIÇÃO	*Ø mm*	*Malha mm*	*Cor*	*UN*	*Rolo*
REPLAX T SPORT PLAST M 50 3,5/4,2 H 200	3,5/4,2	50	Verde Ral 6005	Rolo	10 ml
REPLAX T SPORT PLAST M 50 3,5/4,2 H 220	3,5/4,2	50	Verde Ral 6005	Rolo	10 ml
REPLAX T SPORT PLAST M 50 3,5/4,2 H 250	3,5/4,2	50	Verde Ral 6005	Rolo	10 ml
REPLAX T SPORT PLAST M 50 3,5/4,2 H 300	3,5/4,2	50	Verde Ral 6005	Rolo	10 ml

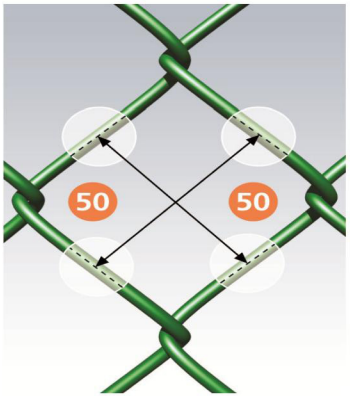

A Replax T Sport :

-Absorve as pancadas sem se deformar graças ao elevado diâmetro dos arames às dimensões da malha e à modalidade de ligação entre os arames que compõem a rede;

- Assegura uma óptima visibilidade frontal e lateral do terreno de jogo mesmo em posição muito aproximada da rede ;

- Resiste de modo eficaz à corrosão por muito tempo graças à particular modalidade de plastificação dos arames da Cavatorta (**Galvaplax Process**).

PAINEL PLANOGALV

PAINEIS PLANOGALV

• Painéis electrosoldados pré - galvanizados.

• Dimensão da Malha: 200 x 50 mm.

• Espessura do Arame: 5 mm.

• Postes Quadrados 60 x 60 x 1,5 mm, com tampa e abraçadeira cor cinza, parafuso inox e porca embutida no tubo.

• Aplicação : Vedações Industriais e Desportivas

DESCRIÇÃO	*Dimensões (Comp x Altura) MT*	*Malha mm*	*Ø mm*	*UN*
PAINEL PLANOGALV 2500 X 1100 mm	2,5 x 1,1	200 x 50	5	Un
PAINEL PLANOGALV 2500 X 1600 mm	2,5 x 1,6	200 x 50	5	Un
PAINEL PLANOGALV 2500 X 2100 mm	2,5 x 2,1	200 x 50	5	Un

DESCRIÇÃO	*Largura Poste mm*	*Ø mm*	*UN*
POSTE PLANOGALV H 130 cm	60 x 60	1,5	Un
POSTE PLANOGALV H 130 cm	60 x 60	1,5	Un
POSTE PLANOGALV H 130 cm	60 x 60	1,5	Un

PAINEL AMOVÍVEL

PAINEL OBRAS AMOVIVEL

- Painéis de vedação de obras com acabamento galvanizado
- Dimensão da Malha: 200 x 100 mm.
- Espessura do Arame: 3,9 mm.
- Tubos suporte galvanizados, com 40 mm diâmetro e 1,2 mm de espessura.
- Tubos inseridos nas malhas, sendo retirados e colocados sempre que for preciso.
- Fácil arrumação e transporte.
- Base betão c/ armadura em ferro para suporte de postes.

DESCRIÇÃO	*Dimensões (Comp x Altura)*	*Malha mm*	*Ø mm*	*UN*
PAINEL OBRAS EUROMOV 3300 x 1900 mm	3,3 x 1,9 mt	200 x 100	3,9	Un

DESCRIÇÃO	*Dimensões (Comp x Altura)*	*Malha mm*	*Ø mm*	*UN*
PAINEL SEM TUBO SUPORTE EUROMOV 3300 x 1900 mm	3,3 x 1,9 mt	200 x 100	3,9	Un

DESCRIÇÃO	*Dimensões (Comp x Largura)*	*UN*
BASE BETÃO P/ PAINEL AMOVIVEL	70 x 23 cm	Un

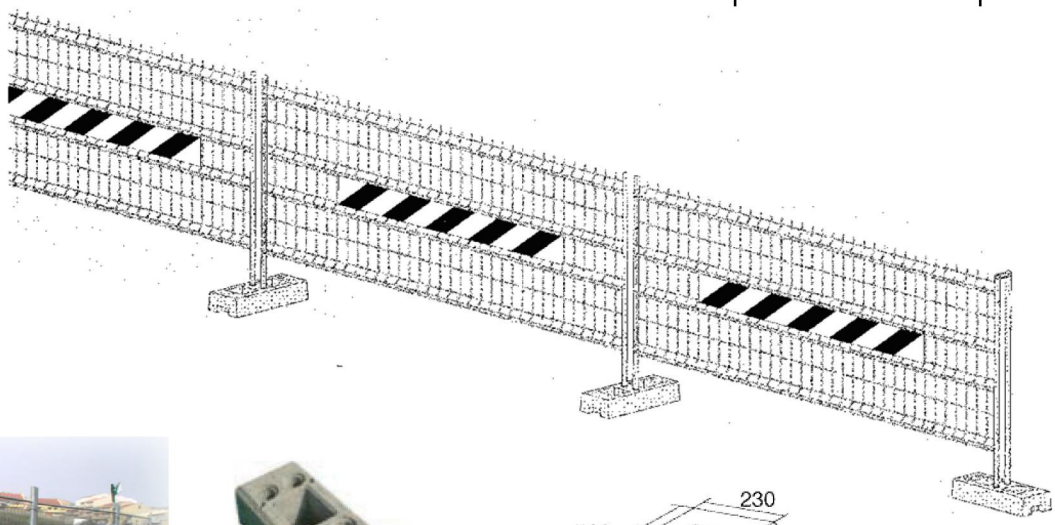



PAINEL AMOVÍVEL MOBICLIC

PAINEL OBRAS AMOVIVEL MOBICLIC

- Painéis vedação obras com acabamento galvanizado
- Dimensão da Malha: 230 x 100 mm.
- Espessura do Arame: 3,8 mm.
- Tubos suporte galvanizados, com 42 mm diâmetro.
- Cada tubo suporta 2 painéis, sendo por isso mais fácil a montagem.
- Base PVC reflectora para suporte de postes.

3 VANTAGENS FACE AO PAINEL TRADICIONAL:

-Facilidade de montagem e desmontagem

- Menor espaço de stockagem

- Facilidade e menor custo de transporte

DESCRIÇÃO	*Dimensões (Comp x Altura)*	*Malha mm*	*Ø mm*	*UN*
PAINEL AMOVÍVEL MOBICLIC 2400 x 1750mm	2,4 x 1,75 mt	230 x 100	3,8	Un
PAINEL MOBICLIC S/ TUBOS SUPORTE 2400 x 1750mm	2,4 x 1,75 mt	230 x 100	3,8	Un

DESCRIÇÃO	*Dimensões (Comp x Largura)*	*UN*
BASE EM PVC DE ALTA VISIVILIDADE	67 x 24 cm	Un

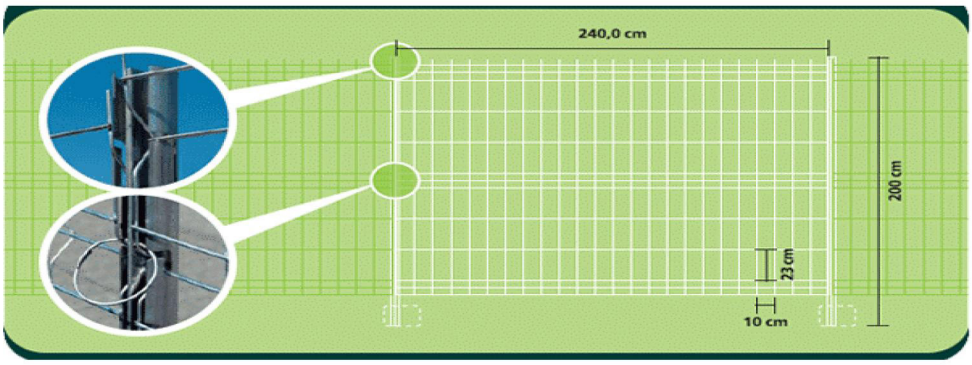

PAINEL LUZ

O Painel Tradicional

ral 6005 | ral 9010 | ral 5010 AGRAVAMENTO 5% | ral 7040 AGRAVAMENTO 5%

PAINEL LUZ

• Painel constituído por arames de aço galvanizados electrosoldados, com pregas de reforço horizontais.

• Dimensão da Malha: 200 x 55 mm (Pregas: 50 x 50 mm).

• Espessura do Arame: 5 mm.

• Rematado no lado superior com pontas defensivas com 25 mm.

• ***Poste LUZ FENCE***– Tubo de aço de secção quadrada 60 x 60 x 1,5 mm. Tampa de plástico de alta durabilidade.

• Painéis fabricados com arame galvanizado a quente por imersão com uma cobertura de zinco mínima de 50g/m² (7 µm);

• Postes fabricados a partir de chapa galvanizada a quente com uma cobertura de zinco média de 250g/m² (35 µm);

• Plastificação por aplicação electroestática de poliéster com termoendurecimento posterior. Cobertura média de poliéster em painéis de 120 µm e nos postes de 80 µm



DESCRIÇÃO	*Altura Postes (cm) Para Base / Para Chumbar*	*Malha mm*	*Ø mm*	*UN*
PAINEL LUZ PLT 2500 x 640 mm	64 / 80	200 x 50	5,0	Un
PAINEL LUZ PLT 2500 x 840 mm	84 / 100	200 x 50	5,0	Un
PAINEL LUZ PLT 2500 x 1040 mm	104 / 130	200 x 50	5,0	Un
PAINEL LUZ PLT 2500 x 1240 mm	124 / 150	200 x 50	5,0	Un
PAINEL LUZ PLT 2500 x 1540 mm	154 / 180	200 x 50	5,0	Un
PAINEL LUZ PLT 2500 x 1740 mm	174 / 200	200 x 50	5,0	Un
PAINEL LUZ PLT 2500 x 2040 mm	204 / 235	200 x 50	5,0	Un
PAINEL LUZ PLT 2500 x 2440 mm	244 / 290	200 x 50	5,0	Un

DESCRIÇÃO	*UN*
ABRAÇADEIRA PLASTICA LUZ	Un
ABRAÇAD. PLAST LARIO C/ PARAFUSO AUTOPERFURANTE	Un
TAMPA PLASTICA P/ POSTE LUZ	Un
BASE PLASTICA P/ POSTE LUZ	Un
BASE METALICA P/ POSTE LUZ	Un
BASE METÁLICA CANTO P/ POSTE LUZ	Un
BAIONETA 60 X 60 P/ ARAME FARPADO	Un

• Aplicação com postes para base ou para chumbar. Tampas e abraçadeiras incluídas.
• Em todas as medidas existem postes de canto para vedações em “L” ou “∏”
• Base plástica ou metálica

PAINEL LUZ SECUR

O Painel de Segurança

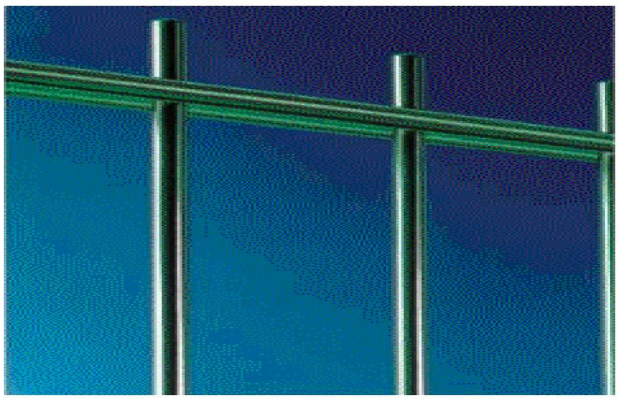

PAINEL LUZ SECUR

• Painel constituído por arames de aço galvanizados electrosoldados (reforçado com duplo arame horizontal).

• Dimensão da Malha: 200 x 50 mm.

• Espessura do Arame Vertical: 5 mm;

• Espessura do Arame Horizontal (duplo): 2 x 6 mm.

• Rematado no lado superior com pontas defensivas com 25 mm .

• ***Poste LUZ SECUR***– Tubo de aço de secção quadrada 60 x 60 x 1,5 mm. Tampa de plástico de alta resistência à pressão na parte superior .

ral 6005 | ral 9010 | ral 5010 | ral 7040

AGRAVAMENTO 5% **AGRAVAMENTO 5%**

DESCRIÇÃO	*Al tura Postes cm*	*Malha mm*	*Ø mm*	*UN*
PAINEL LUZ SECUR PLT 2500 x 1030 mm	130	200 x 50	6,0 / 5,0	Un
PAINEL LUZ SECUR PLT 2500 x 1230 mm	150	200 x 50	6,0 / 5,0	Un
PAINEL LUZ SECUR PLT 2500 x 1430 mm	190	200 x 50	6,0 / 5,0	Un
PAINEL LUZ SECUR PLT 2500 x 1630 mm	190	200 x 50	6,0 / 5,0	Un
PAINEL LUZ SECUR PLT 2500 x 1830 mm	235	200 x 50	6,0 / 5,0	Un
PAINEL LUZ SECUR PLT 2500 x 2030 mm	235	200 x 50	6,0 / 5,0	Un
PAINEL LUZ SECUR PLT 2500 x 2430 mm	290	200 x 50	6,0 / 5,0	Un



DESCRIÇÃO	*UN*
ABRAÇADEIRA PLASTICA	Un
ABRAÇAD. PLAST LARIO C/ PARAFUSO AUTOPERFURANTE	Un
TAMPA PLASTICA P/ POSTE	Un
BASE PLASTICA P/ POSTE	Un
BASE METÁLICA P/ POSTE	Un
BASE METÁLICA CANTO P/ POSTE	Un
BAIONETA 60 X 60 P/ ARAME FARPADO	Un



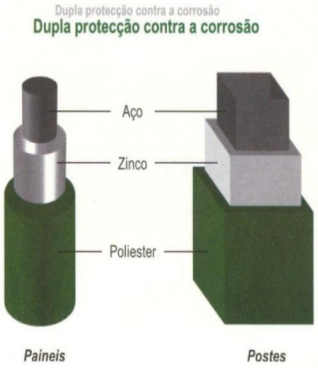

- Aplicação com postes para chumbar. Tampas e abraçadeiras incluídas.
- Em todas as medidas existem postes de canto para vedações em “L” ou “⌐¬”
- Base plástica ou metálica