



# ARAMES



Parque Industrial de Avidos, lote nº12/13  
4770-828 Avidos - Vila Nova de Famalicão  
Tel.: (+351) 252 808 000  
Fax.: (+351) 252 862 954  
email: [info@luzacril.pt](mailto:info@luzacril.pt) / [geral@luzacril.pt](mailto:geral@luzacril.pt)  
[www.luzacril.pt](http://www.luzacril.pt)

# ARAME GALVANIZADO

## ARAME GALVANIZADO

- Arame com galvanização normal
- Carga rotura : 40/45 Kgs / mm2
- Cobertura Zinco > 70 Grs / M2



DESCRIÇÃO	Ø mm	UN	kg/RL	Mts/RL +/-
ARAME GALV MACIO Nº 8	4,10	KG	25 kg	215 mt
ARAME GALV MACIO Nº 9	3,70	KG	25 kg	270 mt
ARAME GALV MACIO Nº 10	3,40	KG	25 kg	315 mt
ARAME GALV MACIO Nº 11	3,00	KG	25 kg	450 mt
ARAME GALV MACIO Nº 12	2,70	KG	25 kg	550 mt
ARAME GALV MACIO Nº 13	2,40	KG	25 kg	700 mt
ARAME GALV MACIO Nº 14	2,10	KG	25 kg	995 mt
ARAME GALV MACIO Nº 15	1,80	KG	25 kg	1250 mt





# ARAME GALVANIZADO FINO

## ARAME GALVANIZADO FINO

- Arame com galvanização normal
- Carga rotura : 35/40 Kgs / mm<sup>2</sup>
- Cobertura Zinco > 40 Grs / M<sup>2</sup>



DESCRIÇÃO	Ø mm	UN	kg/RL	Mts/kg +/-
ARAME GALV MACIO Nº 16	1,60	KG	5 ou 25 kg	61 mt
ARAME GALV MACIO Nº 17	1,50	KG	5 ou 25 kg	80 mt
ARAME GALV MACIO Nº 18	1,20	KG	5 ou 25 kg	108 mt
ARAME GALV MACIO Nº 19	1,00	KG	5 ou 25 kg	149 mt
ARAME GALV MACIO Nº 20	0,90	KG	5 ou 25 kg	221 mt
ARAME GALV MACIO Nº 21	0,80	KG	5 ou 25 kg	357 mt
ARAME GALV MACIO Nº 22	0,70	KG	5 ou 25 kg	417 mt
ARAME GALV MACIO Nº 23	0,60	KG	5 ou 25 kg	435 mt
ARAME GALV MACIO Nº 24	0,55	KG	5 ou 25 kg	556 mt
ARAME GALV MACIO Nº 25	0,50	KG	5 ou 25 kg	667 mt



# ARAME GALVAFORT

## Arame para Vinhas e Fruticultura



### ARAME GALVAFORT

- Arame com galvanização reforçada para Vinhas e Uso Geral
- Carga de rotura de 45/50 kg / mm<sup>2</sup>
- Galvanização de 240/280 gr/m<sup>2</sup>.

DESCRIÇÃO	UN	Kg / Rolo	Mts/ RL +/-
ARAME GALVAFORT 2,00 MM	KG	25 kg	1015 mt
ARAME GALVAFORT 2,20 MM	KG	25 kg	835 mt
ARAME GALVAFORT 2,40 MM	KG	25 kg	705 mt
ARAME GALVAFORT 2,70 MM	KG	25 kg	555 mt
ARAME GALVAFORT 3,00 MM	KG	25 kg	450 mt
ARAME GALVAFORT 3,50 MM	KG	40 kg	330 mt



### PROCESSO GALVAFORT

Com o exclusivo **Galvafort Process** da **Cavatorta**, a cobertura de zinco é de longe superior àquela prevista para a zincagem regular. O revestimento do arame, limpo, uniforme e homogêneo é em função da barreira quer física quer electro química contra a oxidação. Os produtos tratados com "Galvafort Process" estão garantidos por **mais de 20 anos** contra a corrosão.



# ARAME GALVATEC

## Arame para Vinhas e Fruticultura



### ARAME GALVATEC

- Arame com revestimento Zinco (95%) e Alumínio (5%)
- Carga de rotura 65/85 kg / mm<sup>2</sup>
- Alongamento máximo 10%.

### ARAME GALVATEC T100

Arame com revestimento Zinco (95%) e Alumínio (5%)

Carga de rotura 95/130 kg / mm<sup>2</sup>

Alongamento máximo 5%.

DESCRIÇÃO	UN	Kg / Rolo	Mts/ RL +/-
ARAME GALVATEC T70 2,00 MM	KG	25 kg	1000 mt
ARAME GALVATEC T70 2,20 MM	KG	25 kg	825 mt
ARAME GALVATEC T70 2,40 MM	KG	25 kg	700 mt
ARAME GALVATEC T70 2,70 MM	KG	25 kg	550 mt
ARAME GALVATEC T70 3,00 MM	KG	25 kg	450 mt
ARAME GALVATEC T70 3,50 MM	KG	40 kg	325 mt
ARAME GALVATEC T100 2,00 MM	KG	25 kg	1000 mt
ARAME GALVATEC T100 2,20 MM	KG	25 kg	825 mt
ARAME GALVATEC T100 2,40 MM	KG	25 kg	700 mt
ARAME GALVATEC T100 2,70 MM	KG	25 kg	550 mt
ARAME GALVATEC T100 3,00 MM	KG	25 kg	450 mt
ARAME GALVATEC T100 3,50 MM	KG	40 kg	325 mt



### PROCESSO GALVATEC

**Galvatec Process**, é utilizado sobretudo para a produção de arames de alongamento reduzido ; o revestimento em liga Zn + Al confere ao produto final uma excelente resistência à corrosão e uma eficaz protecção catódica em correspondência de cortes e abrasões. Os produtos tratados com "Galvatec Process" estão garantidos por **mais de 30 anos** contra a corrosão



# ARAME RECOZIDO

## ARAME RECOZIDO

- Arame de baixo teor de carbono (300/350 MPA) e sem acabamento posterior.

- A sua maleabilidade permite a sua utilização em serviços que exijam dobras e amarração.



DESCRIÇÃO	Ø mm	UN	kg/RL +/-	Mts/kg +/-
ARAME RECOZIDO Nº 12	2,77	KG	30 kg	30 mt
ARAME RECOZIDO Nº 13	2,41	KG	30 kg	45 mt
ARAME RECOZIDO Nº 14	2,11	KG	30 kg	60 mt
ARAME RECOZIDO Nº 18	1,20	KG	30 kg	120 mt





# ARAME GALVAPLAX



## ARAME GALVAPLAX CAVATORTA

- Arame Interior: Galvanizado por Imersão a Quente;
- Revestimento Exterior: PVC Galvaplast Process
- Carga de Ruptura: 40/45 kgs;
- Cor: Verde (RAL 6005)
- Branco e Outras Cores (catálogo RAL), sob consulta.

DESCRIÇÃO	Ø mm	UN	kg/RL	Mts/RL +/-
ARAME PLAST CAVATORTA EXTRUSÃO 2.0/3.0 mm	2,0 / 3,0	KG	25 kg	875 mt
ARAME PLAST CAVATORTA FLUIDIZAÇÃO 2.7/3.3 mm	2,7 / 3,3	KG	25 kg	550 mt



## PROCESSO GALVAPLAX

O "Galvaplast Process" aperfeiçoado pela **Cavatorta**, com o respeito da norma UNI-EN 10245-2, confere aos produtos uma excepcional resistência contra a corrosão ; o arame de aço, zincado a quente, é metido num banho de primário especial que permite ao PVC aderir perfeitamente ao metal. Por fim, a plastificação ocorre com um processo de fusão a cama fluida (sintetizarão) que garante uma cobertura uniforme e homogênea.

**10 ANOS GARANTIA**

# ARAME FARPADO RICCIO

## O Arame Farpado de Alta Resistência



### RICCIO

- Arame farpado de alta resistência, com dois arames torcidos em aço zincado forte obtido mediante o exclusivo processo “**Galvafort Process**” preparado pela Cavatorta.

- O arame farpado **Riccio** é comercializado em rolos de **100, 250 mts.**

- Farpas 4 pontas Espaçadas 10 cm

### RICCIO PVC


- Arame farpado de alta resistência, com par de arames portadores em aço zincado, sucessivamente plastificado por sinterização, torcidos entre as pontas, também esse em aço zincado plastificado.

- A plastificação é obtida mediante o exclusivo processo de sinterização “**Galvaplex Process**” preparado pela Cavatorta.

- O arame farpado **Riccio PVC** é comercializado em rolos de **100 e 250 mts.**

- Farpas 4 pontas Espaçadas 10 cm

DESCRIÇÃO	Ø mm	UN	Rolo
ARAME FARPADO RICCIO GALV 100 MT	1,7	RL	100 mt
ARAME FARPADO RICCIO GALV 250 MT	1,7	RL	250 mt
ARAME FARPADO RICCIO PVC 100 MT	1,7/2,1	RL	100 mt
ARAME FARPADO RICCIO PVC 250 MT	1,7/2,1	RL	250 mt

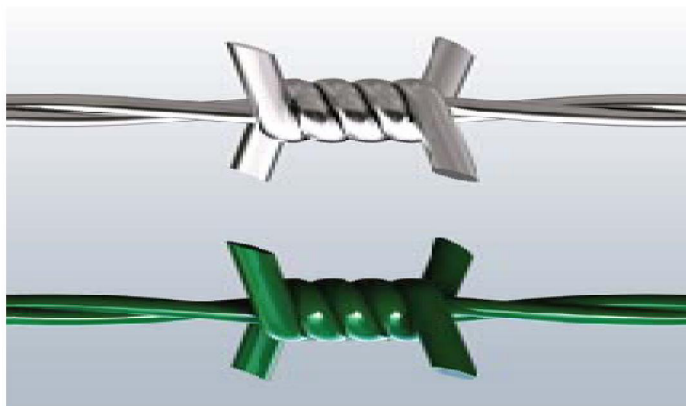



# ARAME PLASTIFICADO

## ARAME PLASTIFICADO EXTRUSÃO

- Tensão de rotura à tracção: (NP EN 10002-1)  
Máx: 490 N/mm<sup>2</sup>
- Revestimento Exterior: PVC
- Carga de Rotura: 40/45 kgs;
- Extensão após rotura (Lo=200):  
Máx: 25,9%
- Cor: Verde (RAL 6005)
- Branco e Outras Cores (catalogo RAL), sob consulta.



DESCRIÇÃO	Ø mm	UN	Kg/RL	Mts/RL +/-
ARAME PLASTIFICADO 14 / 11	2,0 / 3,0	KG	20 kg	640 mt
ARAME PLASTIFICADO 13 / 10	2,4 / 3,4	KG	20 kg	500 mt
ARAME PLASTIFICADO 12 / 8	2,7 / 4,0	KG	20 kg	360 mt

