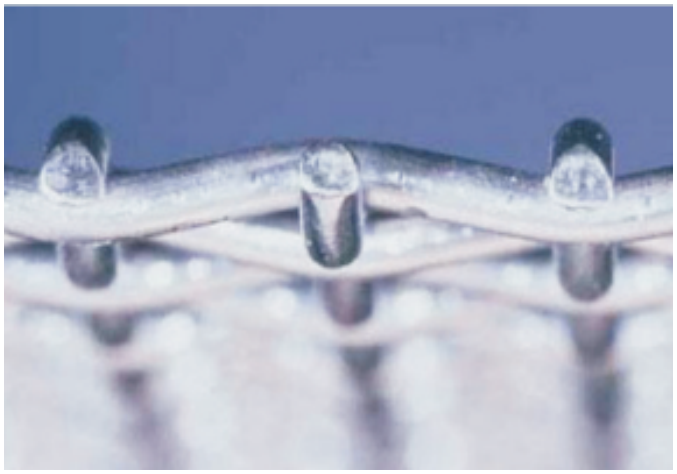

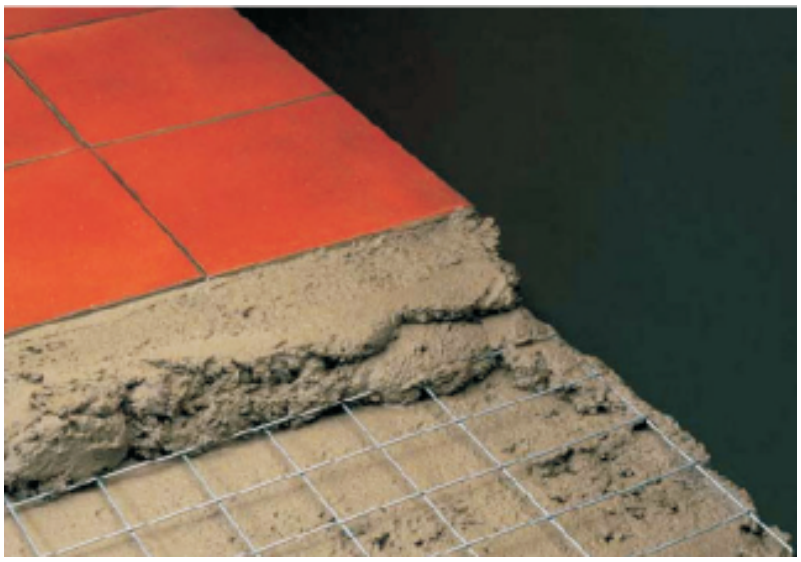

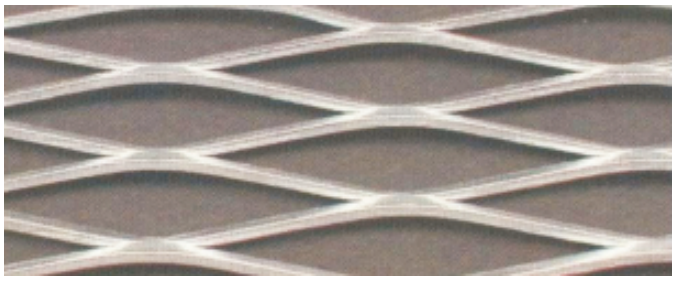

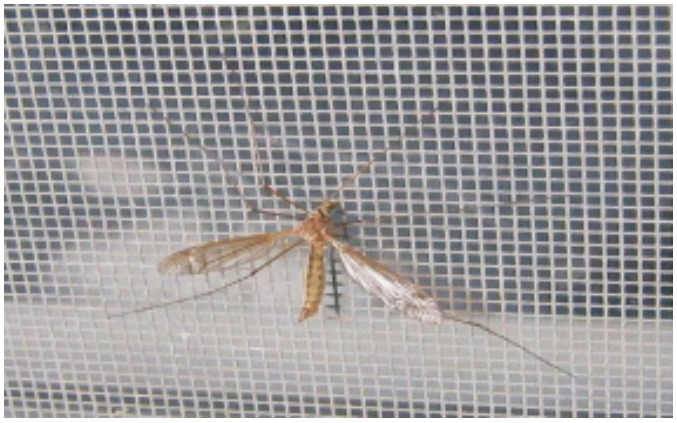

OUTRAS REDES E ACESSÓRIOS

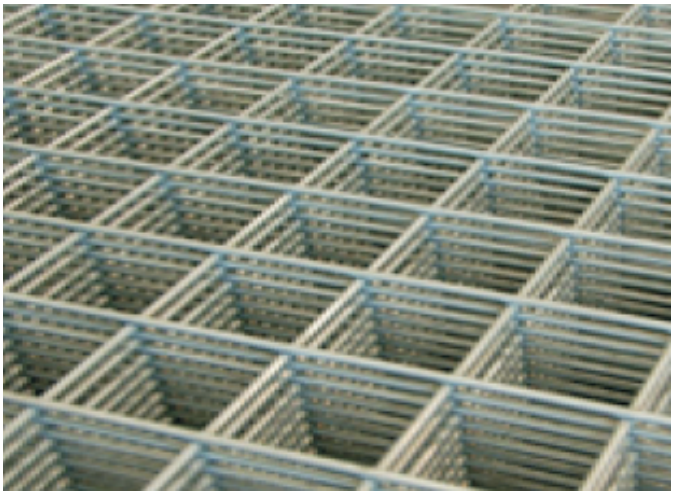

LUZACRIL®
Qualidade pela experiência.

Parque Industrial de Avidos, lote nº12/13
4770-828 Avidos - Vila Nova de Famalicão
Tel.: (+351) 252 808 000
Fax.: (+351) 252 862 954
email: info@luzacril.pt / geral@luzacril.pt
www.luzacril.pt

REDE OVELHEIRA STOPFENCE

REDE OVELHEIRA STOPFENCE

• A rede nó é utilizada na vedação de explorações agrícolas e auto-estradas, de forma a manter os animais no seu habitat natural.

• Possui como características a capacidade elástica aquando do encosto dos animais à vedação, voltando depois à forma original, mantendo a sua tensão.

• Rede fabricada com arames de resistência média (40/45 kg) e galvanização comercial.

• Malha diferenciada, arames horizontais com pregas de reforço;

• Apresentação: Rolos de 50 ou 100 metros

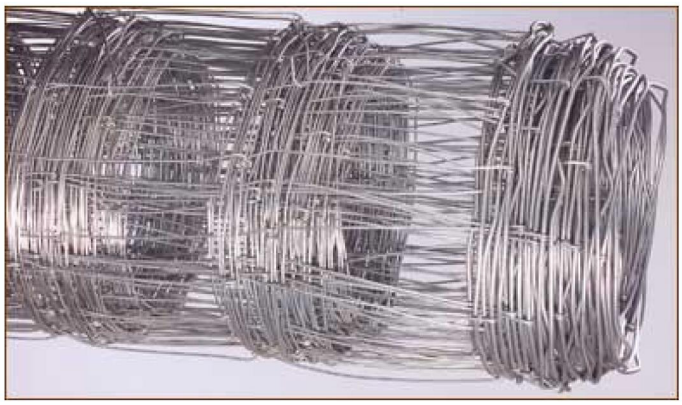

Espessura arames :

Superiores e inferiores : 2,40 mm

Horizontais intermédios : 1,90 mm

Verticais : 1,90 mm

DESCRIÇÃO	*Ø mm*	*UN*	*Altura cm*	*Rolo*
REDE OVELHEIRA STOPFENCE 80 x 8 x 15	2,4 / 1,9	RL	80	50 ou 100 mts
REDE OVELHEIRA STOPFENCE 100 x 8 x 15	2,4 / 1,9	RL	100	50 ou 100 mts
REDE OVELHEIRA STOPFENCE 120 x 9 x 15	2,4 / 1,9	RL	120	50 ou 100 mts
REDE OVELHEIRA STOPFENCE 130 x 10 x 15	2,4 / 1,9	RL	130	50 ou 100 mts
REDE OVELHEIRA STOPFENCE 140 x 11 x 15	2,4 / 1,9	RL	140	50 ou 100 mts

Designação :

100 – Altura da rede em cm

8 – Nº de arames horizontais

15 – Distancia entre os arames verticais em cm.

TREFORT

A Rede Universal

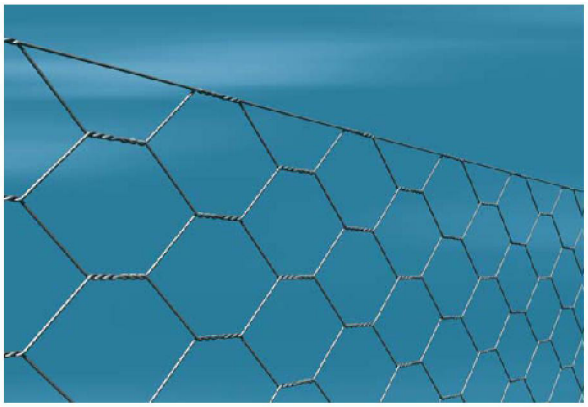

REDE HEXAGONAL TREFORT

• Rede metálica de tripla torção, com zincagem forte após a tecelagem, de malha hexagonal.

• A zincagem é obtida mediante o processo exclusivo "**Galvafort Process**" preparado pela Cavatorta.

• O emprego é propício para os sectores da construção, da agricultura, da zootécnica e da bricolage. A rede **Trefort** é comercializada em rolos de **50 m**,.

DESCRIÇÃO	*Malha mm*	*Altura cm*	*Ø mm*	*UN*	*Rolo*
REDE HEXAGONAL TREFORT 13 X 50	13	50	0,7	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 13 X 80	13	80	0,7	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 13 X 100	13	100	0,7	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 25 X 50	25	50	0,8	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 25 X 80	25	80	0,8	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 25 X 100	25	100	0,8	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 25 X 120	25	120	0,8	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 25 X 150	25	150	0,8	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 25 X 200	25	200	0,8	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 50 X 50	50	50	1,0	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 50 X 80	50	80	1,0	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 50 X 100	50	100	1,0	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 50 X 120	50	120	1,0	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 50 X 150	50	150	1,0	RL	50 mt
REDE HEXAGONAL TREFORT 50 X 200	50	200	1,0	RL	50 mt

NODAFORT

A Rede para a Agricultura

REDE OVELHEIRA NODAFORT

• Rede metálica anodada, de malha diferenciada.

• O arame vertical – linear – e horizontal – ondulado, são fabricados com arame de zincagem forte, mediante o exclusivo processo **"Galvafort Process"** desenvolvido por Cavatorta.

• O emprego é propício a vedações de uso agrícola e zootécnico.

• Arames Extremidades: 2,5 mm , Restantes: 2,00 mm

DESCRIÇÃO	*Altura cm*	*Ø mm*	*Nº Arames Horizontais*	*Distancia entre arames verticais*	*UN*	*Rolo*
NODAFORT 100 X 8 X 15	100	2,5/2,0	8	15 cm	RL	50 mt
NODAFORT 100 X 8 X 15	100	2,5/2,0	8	15 cm	RL	**100 mt**
NODAFORT 120 X 9 X 15	120	2,5/2,0	9	15 cm	RL	50 mt
NODAFORT 150 X 15 X 15	150	2,5/2,0	15	15 cm	RL	50 mt
NODAFORT 200 X 24 X 15	200	2,5/2,0	24	15 cm	RL	50 mt

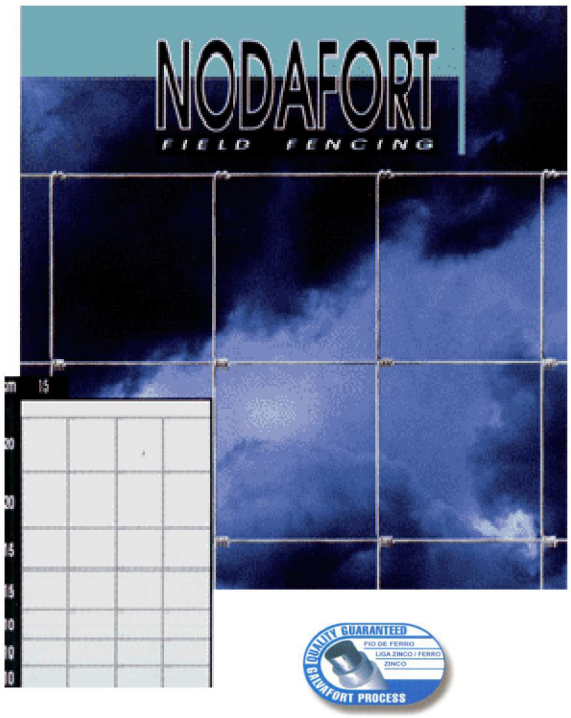

Designação :

100 – Altura da rede em cm

8 – Nº de arames horizontais

15 – Distancia entre os arames verticais em cm.

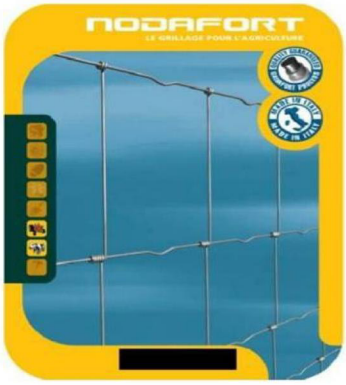

ESAFORT

A Rede Multifunções

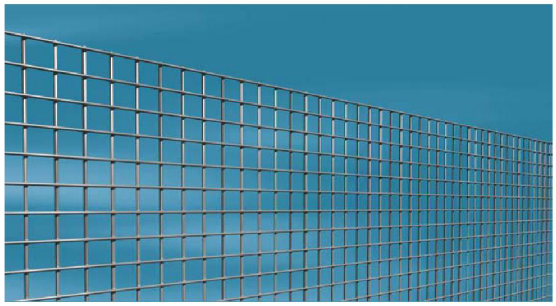

REDE ESAFORT

• Rede produzida a partir de arames galvanizados electrosoldados e novamente galvanizados por imersão a quente.

• Galvanização Reforçada

• Malhas de forma rectangular ou quadrada

• A zincagem é obtida mediante o exclusivo processo "**Galvafort Process**" preparado pela **Cavatorta**.

• Emprego do produto em múltiplos sectores : construção, indústria, agrícola, zootécnico, avícola e da bricolage.

DESCRIÇÃO	*Malha mm*	*Ø mm*	*Altura cm*	*UN*	*Rolo*
ESAFORT 6.3x6.3x0.60 H 100 cm	6,3	0,60	100	RL	25 mt
ESAFORT 8.3x8.3x0.80 H 100 cm	8,3	0,80	100	RL	25 mt
ESAFORT 10.6x10.6x0.90 H 100 cm	10,6	0,90	100	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x12.7x0.80 H 50 cm	12,7	0,80	50	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x12.7x0.80 H 100 cm	12,7	0,80	100	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x12.7x1.05 H 50 cm	12,7	1,05	50	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x12.7x1.05 H 80 cm	12,7	1,05	80	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x12.7x1.05 H 100 cm	12,7	1,05	100	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x12.7x1.05 H 150 cm	12,7	1,05	150	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x25.4x1.45 H 60 cm	12,7x25,4	1,45	60	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x25.4x1.45 H 80 cm	12,7x25,4	1,45	80	RL	25 mt
ESAFORT 12.7x25.4x1.45 H 100 cm	12,7x25,4	1,45	100	RL	25 mt
ESAFORT 16.0x16.0x1.20 H 100 cm	16,0	1,20	100	RL	25 mt
ESAFORT 19.0x19.0x1.05 H 100 cm	19,0	1,05	100	RL	25 mt
ESAFORT 19.0x19.0x1.05 H 150 cm	19,0	1,05	150	RL	25 mt
ESAFORT 19.0x19.0x1.45 H 80 cm	19,0	1,45	80	RL	25 mt
ESAFORT 19.0x19.0x1.45 H 100 cm	19,0	1,45	100	RL	25 mt
ESAFORT 19.0x19.0x1.45 H 120 cm	19,0	1,45	120	RL	25 mt
ESAFORT 19.0x19.0x1.45 H 150 cm	19,0	1,45	150	RL	25 mt
ESAFORT 19.0x19.0x2.05 H 100 cm	19,0	2,05	100	RL	25 mt
ESAFORT 25.4x12.7x1.75 H 100 cm	25,4x12,7	1,75	100	RL	25 mt
ESAFORT 25.4x25.4x1.75 H 100 cm	25,4	1,75	100	RL	25 mt
ESAFORT 25.4x25.4x2.05 H 100 cm	25,4	2,05	100	RL	25 mt
ESAFORT 25.4x50.8x2.05 H 100 cm	25,4x50,8	2,05	100	RL	25 mt
ESAFORT 25.4x50.8x2.05 H 150 cm	25,4x50,8	2,05	150	RL	25 mt
ESAFORT 25.4x50.8x2.05 H 200 cm	25,4x50,8	2,05	200	RL	25 mt
ESAFORT 50.8x50.8x2.05 H 100 cm	50,8	2,05	100	RL	25 mt
ESAFORT 76.2x12.7x2.45 H 61 cm	76,2x12,7	2,45	61	RL	25 mt
ESAFORT 76.2x12.7x2.45 H 76 cm	76,2x12,7	2,45	76	RL	25 mt

ESAPLAX

A Rede Versátil

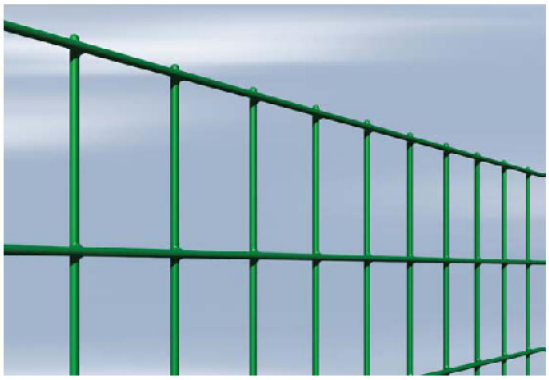

REDE ESAPLAX

• Rede em arame galvanizado, electrosoldada e plastificada, com malha de forma **quadrada ou rectangular**.

• A plastificação é obtida mediante o exclusivo processo de sinterização "**Galvaplax Process**" preparado pela Cavatorta.

• Graças ao amplo sortido, a rede **Esaplax** dá-se a múltiplos empregos na construção, residencial, industrial e desportiva.

• Nas características das condições de emprego, as prestações da rede são garantidas por mais de 10 anos.



DESCRIÇÃO	*Malha mm*	*Ø mm*	*Altura cm*	*Cor*	*UN*	*Rolo*
ESAPLAX 12.7x12.7x1.30 H 50 cm	12,7	0,9/1,3	50	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 12.7x12.7x1.30 H 80 cm	12,7	0,9/1,3	80	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 12.7x12.7x1.30 H 100 cm	12,7	0,9/1,3	100	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 12.7x12.7x1.30 H 120 cm	12,7	0,9/1,3	120	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 12.7x12.7x1.30 H 150 cm	12,7	0,9/1,3	150	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 12.7x12.7x1.30 H 200 cm	12,7	0,9/1,3	200	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 16.0x16.0x1.30 H 100 cm	16,0	0,9/1,3	100	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 19.0x19.0x1.40 H 100 cm	19,0	1,0/1,4	100	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 25.4x25.4x2.10 H 100 cm	25,4	1,7/2,1	100	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x25.4x2.50 H 100 cm	50,8x25,4	2,0/2,5	100	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x25.4x2.50 H 120 cm	50,8x25,4	2,0/2,5	120	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x25.4x2.50 H 150 cm	50,8x25,4	2,0/2,5	150	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x25.4x2.50 H 180 cm	50,8x25,4	2,0/2,5	180	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x25.4x2.50 H 200 cm	50,8x25,4	2,0/2,5	200	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x50.8x2.50 H 100 cm	50,8	2,0/2,5	100	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x50.8x2.50 H 120 cm	50,8	2,0/2,5	120	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x50.8x2.50 H 150 cm	50,8	2,0/2,5	150	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x50.8x2.50 H 180 cm	50,8	2,0/2,5	180	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 50.8x50.8x2.50 H 200 cm	50,8	2,0/2,5	200	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 76.2x50.8x2.50 H 80 cm	76,2x50,8	2,0/2,5	80	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 76.2x50.8x2.50 H 100 cm	76,2x50,8	2,0/2,5	100	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 76.2x50.8x2.50 H 120 cm	76,2x50,8	2,0/2,5	120	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 76.2x50.8x2.50 H 150 cm	76,2x50,8	2,0/2,5	150	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 76.2x50.8x2.50 H 180 cm	76,2x50,8	2,0/2,5	180	Verde	RL	25 mt
ESAPLAX 76.2x50.8x2.50 H 200 cm	76,2x50,8	2,0/2,5	200	Verde	RL	25 mt

MASTERFORT

A Rede de Alta Resistência

REDE MASTERFORT

• Rede em arame galvanizado, electrosoldada, com malha de forma rectangular ou quadrada.

• Os arames verticais e horizontais lineares entre eles, são em aço zincado sobre o processo GALVAFORT.

• O emprego é propício principalmente para os sectores da construção, industrial, agrícola e zootécnico.

•A rede **Masterfort** é comercializada em rolos de **25 m**

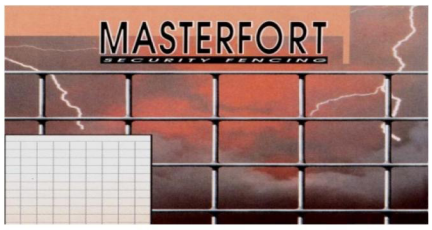

DESCRIÇÃO	*Malha mm*	*Altura cm*	*Ø mm*	*UN*	*Rolo*
MASTERFORT 75.0x25.0x3.00 H 120 cm	75,0x25,0	120	3,00	RL	25 mt
MASTERFORT 75.0x25.0x3.00 H 180 cm	75,0x25,0	180	3,00	RL	25 mt

PAVITEC

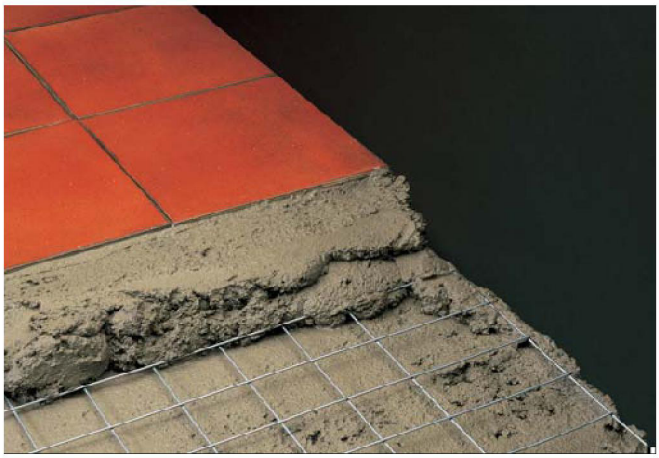

PAINEIS PAVITEC

• Usado na armação ligeira dos pavimentos para protecção da fundação, o painel **Pavitec** evita a formação de lesões e fissurações superficiais causadas pela remoção higrométrica do cimento.

• Confere além de mais ao estrato superficial da pavimentação uma maior capacidade de resistência a fenómenos de dilatação e de contracção induzidos por choques térmicos.

• Usado também como função de suporte para rebocos externos, contribui para preservar a integridade da fachada sujeita à acção dos agentes atmosféricos.

• O painel **Pavitec** é realizado com arames zincados de elevada carga de ruptura (650-700 N/mm2). A malha falsa perimetral favorece a sobreposição entre os painéis contínuos.

DESCRIÇÃO	*Altura*	*Comprimento*	*Ø*	*UN*
PAINEL PAVITC PRO NERVATO	100 cm	200 cm	2,00 mm	UN
PAINEL PAVITEC PROFESSIONAL	100 cm	202 cm	2,00 mm	UN
PAINEL PAVITEC HP	100 cm	200 cm	3,00 mm	UN

PAVITEC PRO NERVATO - Painel Elect. Galv. p/ Reforço e Armadura Ligeira de Pavimentos. Malha Diferenciada e Sem Pontas p/ fácil sobreposição Paineis. Arames Alta Resistência -700-800 N/mm². Arames Nervurados para melhor aderência ao cimento. Malha 58x57cm

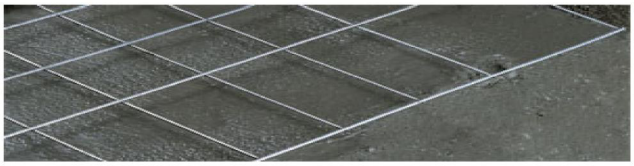

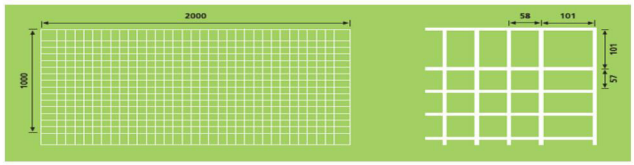

PAINEL PROFESSIONAL - Painel Elect. Galv. p/Reforço e Armadura de Pavimentos. Dispões de 5 Nervuras Longitudinais, sendo 2 nas Extremidades para Facilitar a Sobreposição. Arames de Alta Resistência-700-800n/mm2. Arames nervurados p/melhor aderência ao cimento. Malha 77x75cm

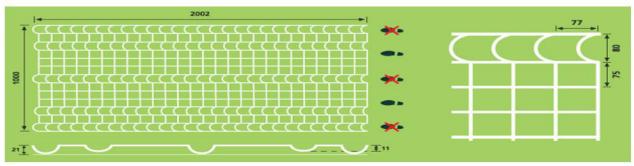

PAVITEC HP - Painel Elect. Galv. p/Reforço e Armadura de Pavimentos. Especialmente concebido para reforço de pavimentos radiantes. Arames de alta resistência-600-700 N/mm2. Arames nervurados p/ melhorar a aderência do cimento. Malha 100x100mm

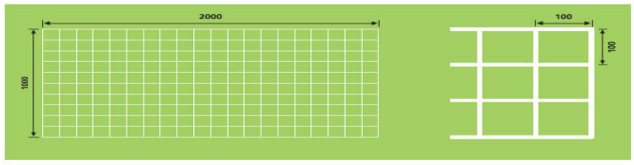

AGRISALD

REDE AGRISALD

• Rede em arame galvanizado, electrosoldada, com malha de forma rectangular ou quadrada.

• Os arames verticais e horizontais lineares entre eles, são em aço galvanixado.

• O emprego é propício principalmente para os sectores da construção, industrial, agrícola e zootécnico.

• A rede **Agrisald** é comercializada em rolos de **25 m**
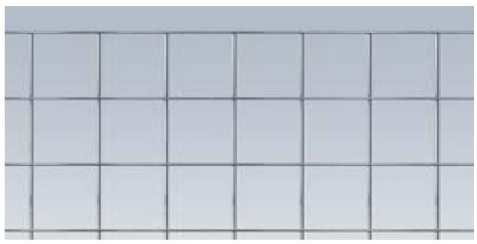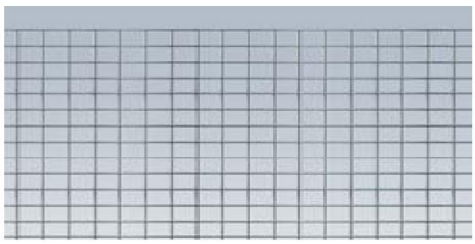
DESCRIÇÃO	*Malha mm*	*Ø mm*	*Alturas cm*	*UN*	*Rolo*
AGRISALD 12.7x12.7x1.50	12,7	1,50	100	RL	25 mt
AGRISALD 12.7x25.4x1.50	12,7x25,4	1,50	100	RL	25 mt
AGRISALD 19.0x19.0x1.50	19,0	1,50	100	RL	25 mt
AGRISALD 25.4x12.7x1.80	25,4 x 12.7	1,80	60/80/100/150	RL	25 mt
AGRISALD 25.4x25.4x1.70	25,4	1,70	100	RL	25 mt
AGRISALD 25.4x25.4x2.00	25,4	2,00	100/150	RL	25 mt
AGRISALD 50.8x12.7x1.70	50,8x12,7	2,00	100	RL	25 mt
AGRISALD 50.8x25.4x2.00	50,8x25,4	2,00	60/76/100/120/150/200	RL	25 mt
AGRISALD 50.8x50.8x2.00	50,8	2,00	100/120/150/180/200	RL	25 mt
AGRISALD 50.8x50.8x2.70	50,8	2,70	100/120/150/200	RL	25 mt
AGRISALD 50.8x50.8x3.00	50,8	3,00	100/120/150/180/200	RL	25 mt
AGRISALD 76.2x50.8x1.80	76.2 x 50,8	1,80	100/120/150	RL	25 mt
AGRISALD 76.2x50.8x2.00	76.2 x 50,8	2,00	100/120/150/180/200	RL	25 mt
AGRISALD 100x50.8x2.70	100 x 50,8	2,70	100/120/150/200	RL	25 mt