



Protecção anti-quedas

Arnêses

Pág.
067-068

Lingas

Pág.
069

Kit arnês

Pág.
070

Anti-quedas

Pág.
071-073

Dispositivo de resgate

Pág.
074

Linhas de vida tempo

Pág.
075

Mosquetões

Pág.
076

Acessórios

Pág.
077



0902005

CE

Arnês com 2 pontos de amarração, frontal, 2 laterais e 1 dorsal. Fixação torácica com alças cosidas e 3 pontos de regulação.

EN361
EN358

0902004

CE

Arnês com 1 ponto de amarração dorsal e 2 laterais. Fixação torácica com alças cosidas e 2 pontos de regulação.

EN361
EN358






PROTECÇÃO ANTI-QUEDAS ARNESES

0901003



Arnês com 2 pontos de amarração
frontais e 1 dorsal.

EN361

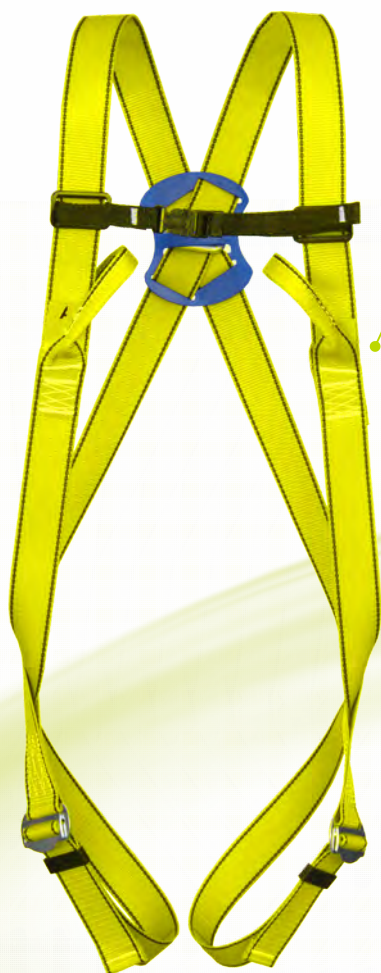


0901002



Arnês com 1 ponto de amarração
dorsal.

EN361

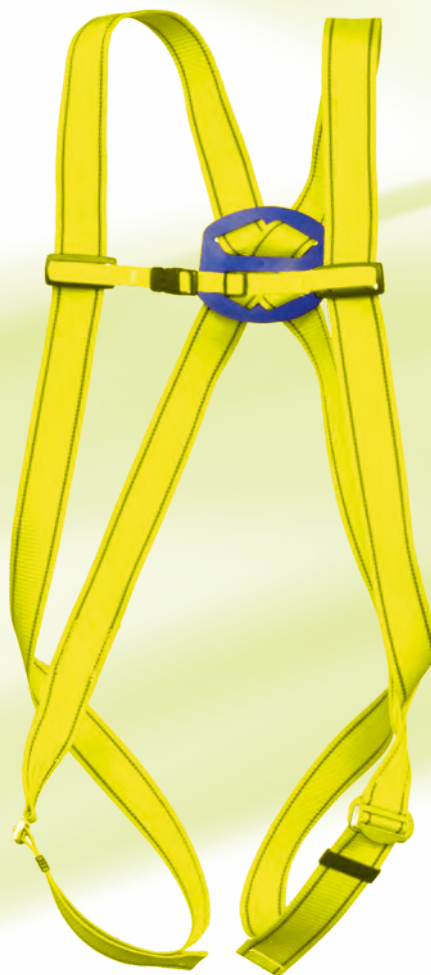


0906012



Linga dupla 12mm com 2 mts e absorvedor de energia e 2 mosquetões com abertura de 50mm.

EN355
EN354
EN362

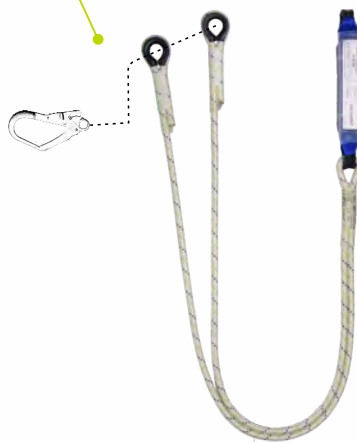


0906010



Absorvedor de energia 100% poliamida.

EN355



0906011



Linga simples 12mm com 2mts e absorvedor de energia.

EN355
EN354




0906014



Linga dupla 12mm com 1,5mts e 2 mosquetões com abertura de 50mm.

EN354
EN362

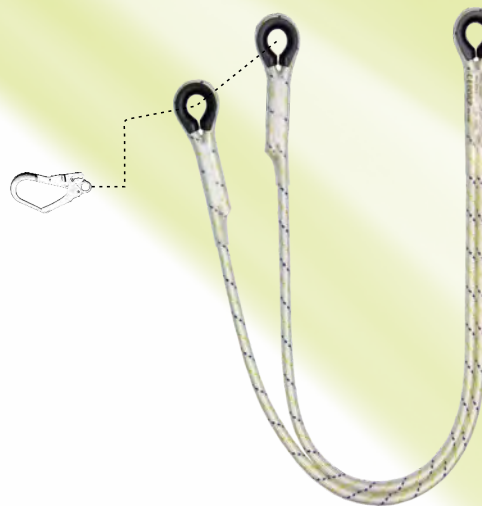

0906013



Linga simples 12mm com 1,5mts.

EN354
EN358





PROTECÇÃO ANTI-QUEDAS KIT ARNÊS

0902006

Kit Arnês

CE

Kit arnês composto por: arnês 1 ponto de amarração; 1 linga simples 12mm de 1,5mts; 2 mosquetões de rosca; 1 saco de arrumação.

EN361

EN354

EN358

EN362



0902007

Kit Arnês

CE


Kit arnês composto por: arnês 1 ponto de amarração; 1 linga simples 12mm de 1,5mts com absorvedor de energia; 2 mosquetões de rosca; 1 saco de arrumação.

EN361

EN354

EN358

EN362

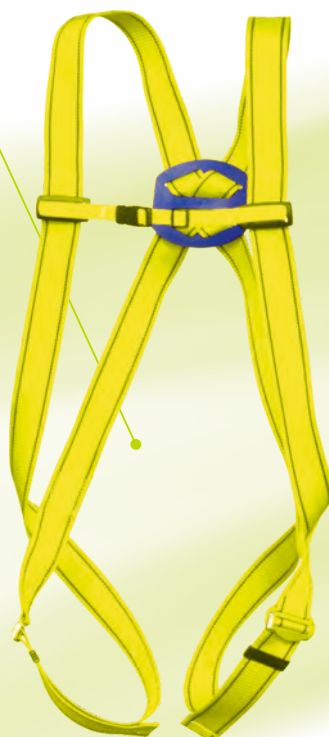



LINOSTOP II



Anti-queda automático para linha vertical. Funciona com uma corda de 12mm e 1 mosquetão de duplo gatilho com abertura de 18mm. Fornecido com um absorvedor de energia e um mosquetão de duplo gatilho com abertura de 18mm.

EN353-2

Anti-queda automático para linha vertical

Referência	Corda de:	Descrição
0903008	12mm e 05mts	Anti-queda automático para linha vertical. Funciona com uma corda e um mosquetão de duplo gatilho com abertura de 18mm. Fornecido com um absorvedor de energia e um mosquetão de duplo gatilho com abertura de 19mm.
0903003	12mm e 10mts	
0903009	12mm e 15mts	
0903004	12mm e 20mts	
0903010	12mm e 25mts	
0903005	12mm e 30mts	
0903011	12mm e 35mts	
0903012	12mm e 40mts	
0903013	12mm e 50mts	



PROTECÇÃO ANTI-QUEDAS ANTI-QUEDAS

0907001



Anti-queda auto-retráctil, correia em poliéster/kevlar de 20mm e 6mts de comprimento. Peso 4,70Kg

EN360



0907005



Anti-queda auto-retráctil, correia em poliéster de 2,5 mts de comprimento. Peso 1,20Kg

EN360



0907002



Anti-queda auto-retráctil, cabo de aço 4mm peso 11,25Kg. Inclui mosquetão em aço galvanizado com abertura 21mm.

EN360



Anti-queda auto-retráctil

Referência	Comprimento	Descrição
0907002	20mts	Anti-queda auto-retráctil com cabo de aço galvanizado de 4 mm. Inclui mosquetão em aço galvanizado com abertura 21mm.
	25mts	
	28mts	

0906025



Anti-queda deslizante manual para trabalhos em altura, para corda de 9 a 12 mm de diâmetro.

EN 341



0906026



Anti-queda deslizante de colocação peitoral para progressão em corda fixa, para corda de 8 a 13 mm de diâmetro

EN 567



0906027



Anti-queda deslizante para progressão em corda fixa, para corda de 8 a 13 mm de diâmetro

EN 567






PROTECÇÃO ANTI-QUEDAS DISPOSITIVO DE RESGATE

0907003



Dispositivo de resgate com cabo de aço galvanizado 6,3mm e 20mts de comprimento. Freio automático peso 13Kg. Carga 180Kg

EN 1496 Classe B

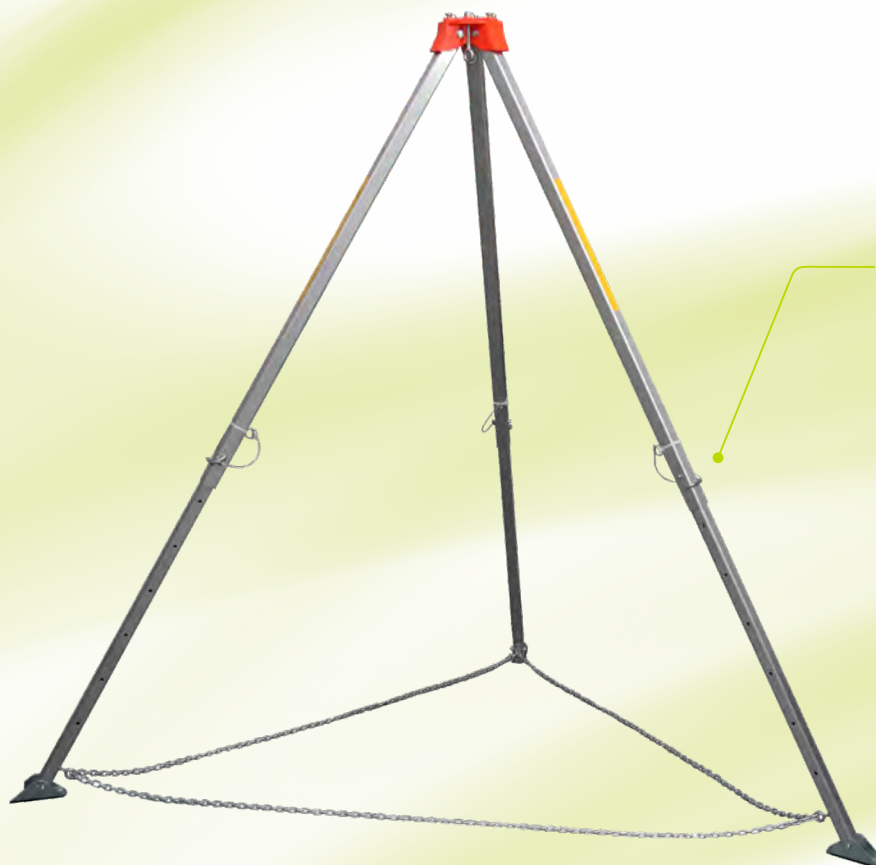

0907004



Tripé de ancoragem perfil alumínio, limite carga de trabalho: 500Kg.
Versão com cinta Peso: 14,30Kg.
Versão com corrente Peso: 17,30Kg.
Cabeçote em alumínio de elevada resistência, correia para fixação de pés, altura 130-230cm, diâmetro 166-236cm.

EN 795

Linha de vida tempo



Linha de vida temporária horizontal com 35mm de largura. Suporta utilização de 3 pessoas ao mesmo tempo. Assegura uma liberdade total de movimentos, com cinta de conexão de 50mm e 2 mosquetões em aço galvanizado com abertura de 21mm.

EN795 Classe B



Linha de Vida Temporária Horizontal

Referência	Descrição
0903006	Linha de vida temporária horizontal com 10 mts e 35mm de largura, suporta utilização 3 pessoas ao mesmo tempo. Assegura uma liberdade total de movimentos. Com cinta de conexão de 50mm e 2 mosquetões de aço galvanizado com abertura de 21mm.
0903007	Linha de vida temporária horizontal com 20 mts e 35mm de largura, suporta utilização 3 pessoas ao mesmo tempo. Assegura uma liberdade total de movimentos. Com cinta de conexão de 50mm e 2 mosquetões de aço galvanizado com abertura de 21mm.





PROTEÇÃO ANTI-QUEDAS MOSQUETÕES

0906015



Mosquetão em aço revestido a zinco, bloqueio automático por duplo gatilho, abertura 50mm.

EN362



0906001



Mosquetão em aço galvanizado, fecho manual, diâmetro 16mm.

EN362



0906020



Mosquetão de bloqueio semi automático, abertura de 45mm.

EN362



0906022



Mosquetão de bloqueio em forma de gancho com abertura de 90mm.

EN362




0906021



Mosquetão de gancho de duplo gatilho, abertura 60mm.

EN362

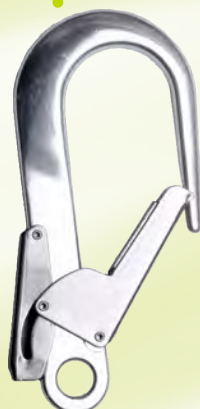

0906016



Conector em aço inox. Comprimento de 340mm, abertura 81mm.

EN362





0906009

CE

Cinto de posicionamento com 2 fivelas laterais.

EN358

0906019

CE

Saco para colocação arnês, em tela de algodão. Dimensões 300x400. Peso: 120g.



0906018

CE

Suporte de ferramenta retrátil, apenas para uso com ferramentas manuais.

